


T088

应用方式 / Applications

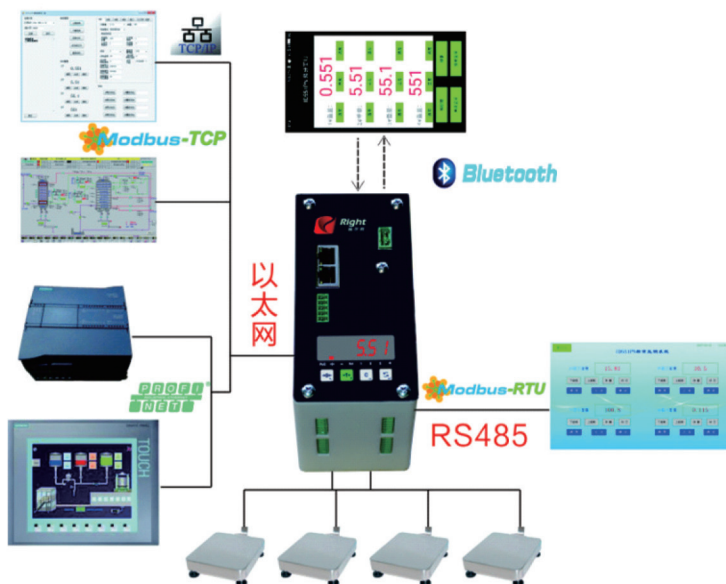

参数

Specifications

技术指标/Technique

精度等级	Accuracy Class	Ⅲ级精度
显示	Display	6位, 7段, 红色LED显示
称重状态	Status of Display	毛重, 净重, 动态, 零点, 通道 切换, 通讯状态
按键	Key	功能键, 去皮, 清皮, 清零, 切换
A/D转换速度	A/D Conversion speed	200次/秒 times/second
接受灵敏度	Accept sensitivity	0 to 19 mV/V
非线性及温度系数	Non-linearity & TC	≤0.0015%FS; ≤5ppm/°C
传感器激励电压	Exciting Voltage	5VDC 最多提供150mA
输入负载	Input load	4*350Ω 传感器 Load cells
连接方式	Connect type	四线制或六线制
标定	Calibration	砝码标定, 支持远程标定
滤波	Filter	5级数字滤波可调
串口通讯	Serial Port	标配COM1-RS232/485, 支持 MODBUS-RTU
以太网	LAN	2个以太网口, 支持TCP连续输出 重量, MODBUS-TCP, PROFINET
蓝牙	Bluetooth	连接手机APP配置, 标定, 维护
工作温度范围	Operating temperature range	-10~40℃, 95%RH
供电电源	Power Supply	220VAC 或 24VDC
安装方式	Installation	DIN标准工业导轨

特点与用途/Features & Applications

- 主要应用于PLC控制系统或DCS、计算机管理控制系统, 仪表将重量通过串口或以太网口或PROFINET工业以太网将重量传输给PLC或DCS、计算机;
- 支持1到4路台秤接入, AD最大速率200次/秒
- 100000高显示精度, 6000e CMC认证精度
- 1路RS232/485串口, 2路以太网口(100M), 自带交换机功能
- 支持MODBUS-RTU & MODBUS-TCP
- 支持PROFINET, TCP/IP
- 支持手机APP或计算机工具配置仪表和标定
- 标准工业导轨安装(DIN)

- This indicator is an industry weighing controller, high accuracy, support 1 to 4scales input, and support PROFINET and MODBUS-TCP communication, typical for weighing, batching, filling system work together with PLC or DCS.
- 1 to 4 scales input, 200HZ ADC speed
- 100000display division, 6000e CMC approval
- One Serial port: RS232/485, 2LAN port
- MODBUS-RTU & MODBUS-TCP
- PROFINET for Siemens, TCP Report weight
- Mobile APP Configure and Calibration
- PC tool Configure and Calibration
- Standard industrial rail mounting (DIN)

Options

- Blie Tooth with Mobile APP
- Touch Screen Configure Tool

Applications

- Weighing Batching System
- Auto Control System
- Weighing Transmitter

新产品

压向传感器

拉压向传感器

压电力传感器

多维力传感器

称重传感器

张力传感器

螺纹力

扭矩传感器

其它定制力传感器

称重模块

仪表模块放大器